



Schüco AW CT 72

SCHÜCO


Най-новият акцент в продуктовото портфолио: Schüco AW CT 72



Прозорците внасят в жилищните пространства светлина и в същото време предпазват от влияния на климата и околната среда. Модерните алуминиеви прозорци Schüco са истински високотехнологични продукти:

С ненадминатия си дизайн и технология те гарантират максимална безопасност, комфорт и естетика. Най-новият акцент в продуктовата гама на Schüco е алуминиевата прозоречна система Schüco AW CT 72: Системата, която е проектирана за широк спектър от приложения, впечатлява с балансираното си съотношение между обща строителна дълбочина, коефициент на топлопреминаване и видима ширина на профилите. Тези предимства от своя страна допринасят за постигането на оптимален резултат между цена и качество.

Перфектната комбинация на профил и обков

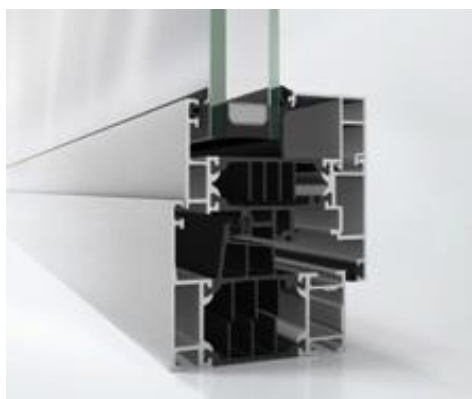

Профилът

Стандартно термоизолираните профили се предлагат в събран вид или по желание на клиента - на съставни части. Изолаторите могат да бъдат от полиамид и политермид. Стъклодържателите не изискват пластмасов адаптер и могат да се закрепят директно към крилото чрез „клипс“ технология.



Обковът

Обковът Schüco CoreTec събира всички необходими компоненти на системата въз основа на принципа „всичко от един източник“. Новият обков CoreTec е специално разработен за Schüco AW CT 72 и следователно е оптимално приспособим към прозореца.

Предимства за традиционните производители



Чрез намаляване на степента на сложност при производството и по този начин ускорявайки процеса, системата позволява както на големите производители с промишлени съоръжения за обработка, така и на малки и средни производители на дограма значително да повишат нивата на ефективност. Производителите получават и допълнителна подкрепа в процеса на планиране чрез софтуерните решения на SchüCal и SchüCad, както и чрез други услуги от Schüco. Различните поддържащи услуги позволяват постигането както на по-висока скорост при производство, така и на висока надеждност на процеса. Потенциалът за грешки бива сведен до минимум.

Предимства за промишлените производства



За постигане на възможно най-лесно и ефикасно производство, се следи за това, при всички отварящи се елементи уплътненията да са разположени в рамките на крилата. Монтажът на уплътненията е само при рамката на крилото и следователно се ограничава само до един компонент. В допълнение, частите на обкова са с „клипс“ технология за предварително фиксиране, така че частите да се закрепят в канала на преди да бъдат фиксирани с винтове. Това позволява рамките на крилата да се транспортират през няколко станции по време на производството, без компонентите на обкова да загубят позицията си.

Подкрепяме ви – стъпка по стъпка



Консултация

Ще получите подробни съвети по следните теми:

- Продуктът подходящ ли е за строителния проект?
- Какви са предимствата?
- Как се осъществява монтажът?
- Производството ми оптимално ли отговаря на изискванията на системата?



Поръчка

Ще получите изключителен достъп до системата в SchüCal



Производство

Благодарение на ниската степен на сложност при производството, системата позволява както на по-големите производители с промишлени съоръжения за обработка, така и на малки и средни производители на дограма значително да повишат нивата на ефективност.

Знаехте ли, че ...?

Вградена слънцезащита



Системата за прозорци Schüco AW CT 72 впечатлява и с цялостния си дизайн и интегрирани функции, като например интегрираната в стъклодържателя слънцезащита Integralmaster. Integralmaster е вътрешна ролетна система без обемисти касети или странични водачи. Ролетната касета и страничните водачи вече са интегрирани в стъклодържателя и представляват един цялостен компонент. Слънцезащитата Integralmaster е напълно скрита в прозореца.

Schüco Integralmaster
Schüco Integralmaster

Новостите в един поглед

Благодарение на идеално съчетаните висококачествени уплътнения и обков, сме способни да удовлетворим чрез системата AW CT 72 техническите изисквания за прозорци. Вижте новостите тук.



Видове отваряне

Всички стандартни типове отваряне на прозорци навътре са покрити от системата.




Профили

Не се използват централни уплътнения с голям обем в рамката. Всички уплътнения са разположени в рамката на крилото, като по този начин се намалява сложността при производството на крилото.



Канал за обков

Системният обков Schüco CoreTec завършва системата, като събира всички необходими компоненти въз основа на принципа „всичко от един източник“.



Избор на цветове

В събран вид или по желание на клиента- на съставни части, профилите могат да бъдат в два цвята.



Мониторинг на заключване

Възможен е мониторинг на заключването на цялата система.



Ниво на сглобяване

Производителите имат възможност да увеличат степента на сглобяване чрез обработка на пръчки.

Schüco AW CT 72



Технически параметри

Технически данни		
Максимално тегло на крилото	100 кг	
Максимална ширина на крилото	1.400 мм	
Максимална височина на крилото	2.350 мм	
Изпитване	Стандарт	Стойност
Устойчивост на вятър	DIN EN 12211	C3/B3
Въздухопропускливост	DIN EN 1026	Клас 4
Устойчивост на кос дъжд	DIN EN 1027	9A
Коефициент на топлопреминаване U_w -Wert*		$\geq 1,3 W/(m^2K)$
Изпитване за дълготрайност	DIN EN 1191	Клас 3 (20.000 цикъла)
Противовзломна защита	DIN EN 1627	RC2
Шумоизолация	DIN EN ISO 10140-2	R_w 46 dB

* 1,23 m x 1,48 m / двоен стъклопакет

Schüco International KG

ALUKÖNIGSTAHL